
CPD 124101
Controllore Programmabile

DIGITAL CONTROL
Inspection Systems
Smart Motion Devices

Software di Programmazione

Ladtool

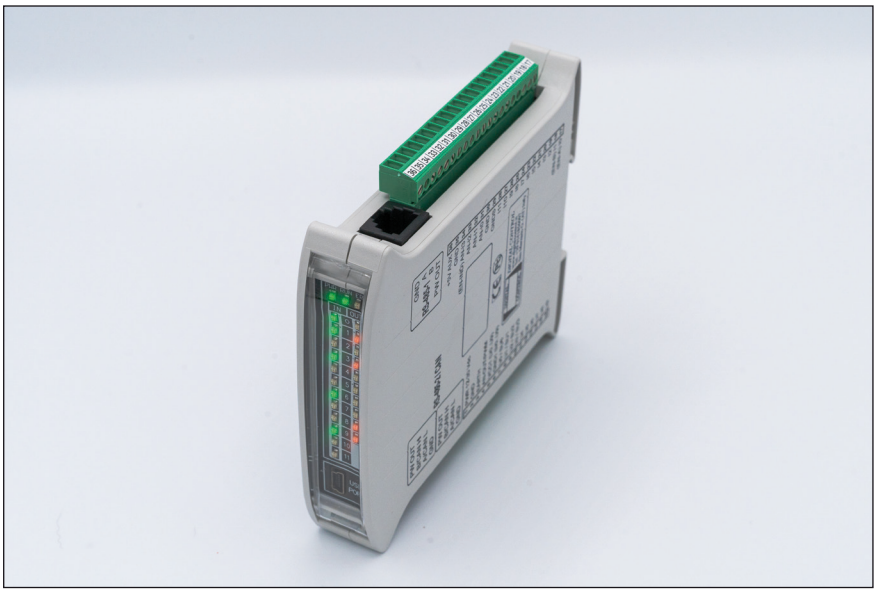


SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di Alimentazione	15 - 30 V
Sorgenti di tensione ausiliaria	5 Vdc stabilizzati (OUT)
Temperatura di esercizio	0 - 70°C
Corrente max. sorgenti ausiliarie	200 mA totale
Assorbimento a vuoto	60 mA
Programmazione	Tramite RS232 con interfaccia LADTOOL (USB con adattatore)
Ingressi Encoder	1 ingresso per encoder bidirezionale 20KHz
Ingressi	4 ingressi analogici 0 - 10V 12 ingressi digitali 0-30V 1 RS485 H-duplex sia per programmazione che per scambio dati
Uscite	10 uscite digitali isolate PNP 15-30V 2A 1 uscita analogica 0-5V
Funzioni	Filtro Software per ingressi digitali e analogici 31 timer 31 contatori 1 fast timer Backup automatico in caso di mancanza tensione E' possibile connettere insieme fino a 32 PLC arrivando ad un massimo di 864 I/O 2000 memorie ritenitive 2016 memorie non ritenitive

DIGITAL CONTROL
Inspection Systems
Smart Motion Devices


CPD 124101
Controllore Programmabile

DIMENSIONI (in mm)

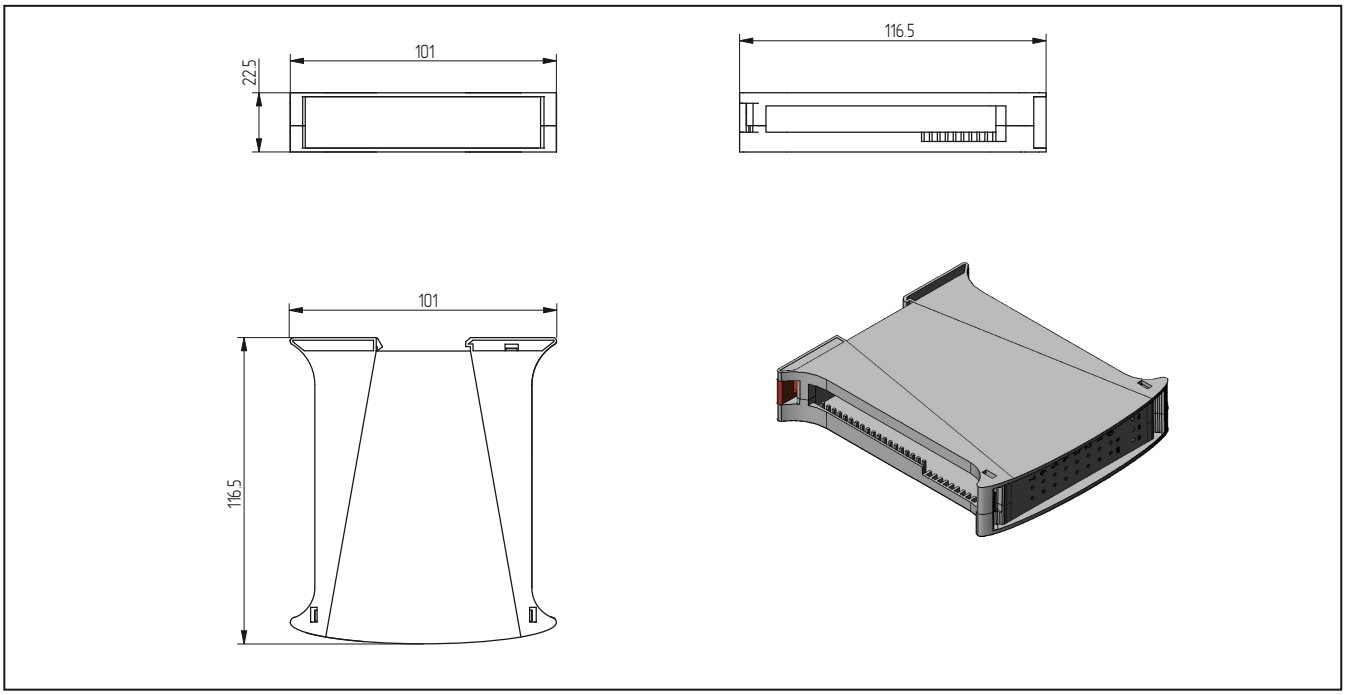

SOFTWARE PROGRAMMAZIONE

LADTOOL

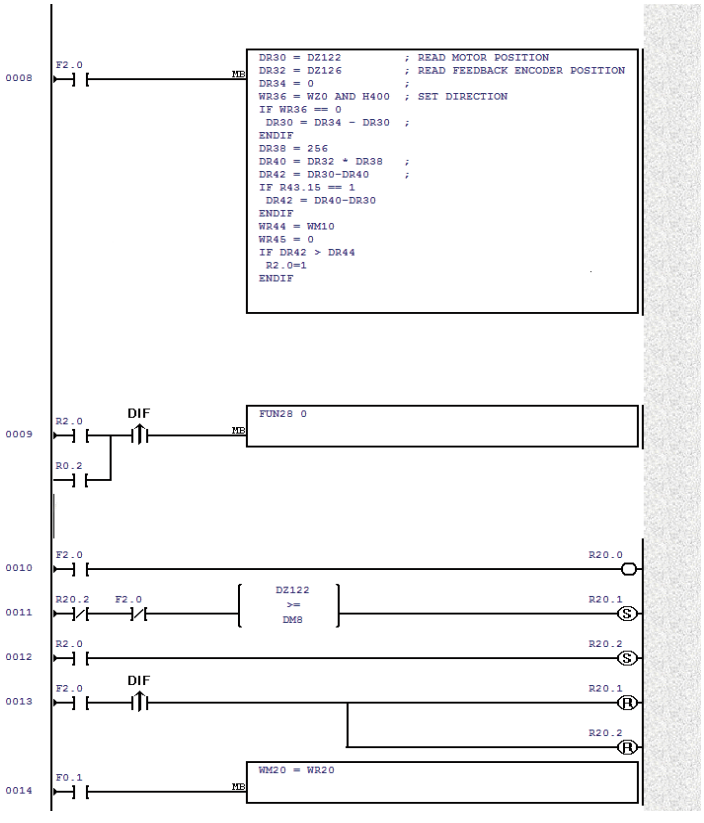

Esempio di programma

DIGITAL CONTROL S.r.l.
Regione Leiso 113/C, 14050, San Marzano Oliveto, (AT), Italy
Isc. al Reg. Imp. di Asti, C.F. e P.IVA: 01219490057
Tel. +39 0141-856007 Fax. +39 0141-856821
www. digitalcontrol.it email: info@ digitalcontrol.it

DIGITAL CONTROL
Inspection Systems
Smart Motion Devices