SF 30 PM
Sensore a forcella

DIGITAL CONTROL
Inspection Systems
Smart Motion Devices




Codice di ordinazione

SFT30PM

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di Alimentazione	10 - 30 V
Tensione di ripple	2 Vpp max
Assorbimento	55 mA max
Uscite	PNP – NPN - Luce - Buio
Carico massimo	100 mA max
Tempo di risposta	200 ms
Tipo di emissione	Infrarossa a 880 nm
Limiti dell'ogetto rilevabile	Spessore massimo 2.5 mm Larghezza minima 1 mm
Dimensioni	110 x 25 x 15 mm
Contenitore	Alluminio anodizzato con etichetta in policarbonato
Connettore	M8 a 4 poli
Indicatore	Led di stato uscita, setup e allarmi
Protezioni	Inversione di polarità Cortocircuito Sovraccarico

DIMENSIONI (in mm)

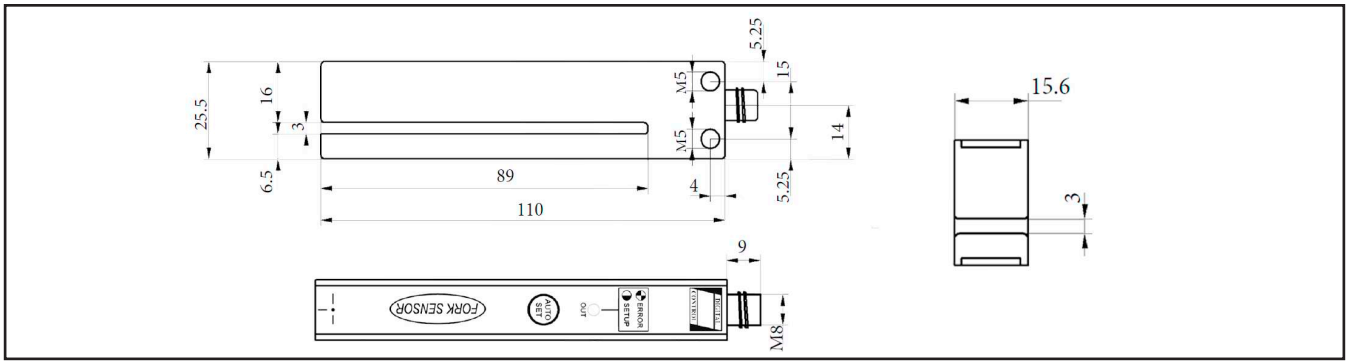

DIGITAL CONTROL S.r.l.
Regione Leiso 113/C, 14050, San Marzano Oliveto, (AT), Italy
Isc. al Reg. Imp. di Asti, C.F. e P.IVA: 01219490057
Tel. +39 0141-856007 Fax. +39 0141-856821
www. digitalcontrol.it email: info@ digitalcontrol.it

DIGITAL CONTROL
Inspection Systems
Smart Motion Devices